

HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Λαμπτήρες αλογόνου διπλής επαφής με σωληνωτή λυχνιολαβή



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός εισόδου
- Φωτισμός μονοπατιών
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Περιοχές κυκλοφοριακής κίνησης
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και εφαρμογές παρόμοιου κύρους
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Ιδανικό για έμφαση και τονισμό της δομής ενός χώρου

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Άμεση αντικατάσταση για τους βασικούς σωληνοειδείς λαμπτήρες αλογόνου
- Σημαντικά χαμηλότερη εκπομπή CO₂ σε σύγκριση με τη βασική έκδοση
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Δεν απαιτείται μετασχηματιστής
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100

Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	400,00 W
Ονομαστική τάση	230 V
Ισχύς κατασκευής	400,00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1,00
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	500 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Ονομαστική φωτεινή ροή	8750 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Ονομαστική φωτεινή ροή	8750 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,00 s

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	12,0 mm
Συνολικό μήκος	119,6 mm
Μήκος	119,6 mm
Εξωτερική λυχνία	T12

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	2000 h

Φύλλο δεδομένων

Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	0,80
--------------------------------------	------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	R7s
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Προστασία ασφάλειας με αναγραφόμενες τιμές συνιστάται σύμφωνα με IEC60357, EN60357/Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και λειτουργία σε υγρούς χώρους ειδικά εγκεκριμένα φωτιστικά απαιτούνται

Δυνατότητες

Ασφάλεια, ταχείας δράσης	2,0 A
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	C
---------------------------	---

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HDG-400-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Διανομή φωτός

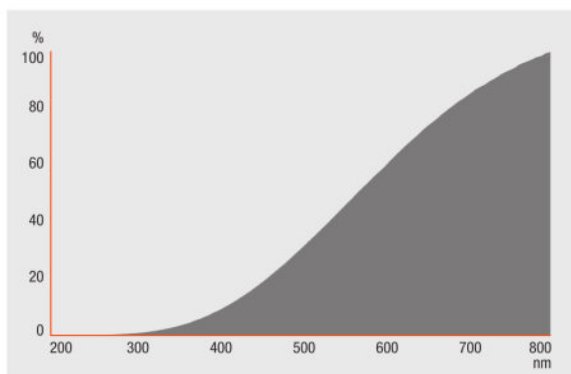

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321207715	HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	149 mm x 78 mm x 113 mm	1.31 dm ³	328.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.