

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, μονής επαφής

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Υψηλή φωτεινότητα
- Υψηλή φωτεινή απόδοση και αποτελεσματικότητα



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	2500,00 W
Ονομαστική τάση	105 V
Τάση λαμπτήρα	115 V
Ονομαστικό ρεύμα	23,8 A
Ρεύμα λαμπτήρα	23,8 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	240000 lm
Λαμπρότητα	30000 cd/cm ²
Θερμοκρασία χρώματος	6000 K

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	180,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	85,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	600 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G22 ¹⁾
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Ειδική GY22 λυχνιολαβή. Η τάση εκκίνησης μπορεί να εφαρμοσθεί στην λεπτή επαφή/XS = eXtreme Seal (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία φύλλου 450 °C). Σημαντικό: οι επαφές της βάσης βραχυκυκλώνονται; Το πιο απομακρυσμένο ηλεκτρόδιο από τη βάση συνδέεται μέσω καλωδίου

¹⁾ Σημαντικό: οι επαφές της βάσης βραχυκυκλώνονται; Το πιο απομακρυσμένο ηλεκτρόδιο από τη βάση συνδέεται μέσω καλωδίου

Φύλλο δεδομένων

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	s135
------------------	------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---


Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες HTI πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το χειρισμό διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.

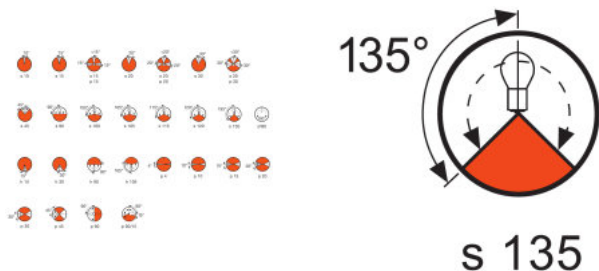

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.